

TECNOLOGIE MEDICALI srl

Strumenti per diagnosi e chirurgia – Attrezzature per sala operatoria – Riabilitazione – linea "HOME CARE"

NOVITA' 2015

Brevetto depositato

Iris



Barella trasformabile per uso doccia ad altezza variabile

RIF. 3600.00

Iris è una soluzione innovativa e senza precedenti sul mercato delle attrezzature per la cura e l'igiene del paziente. Questa barella trasformabile per uso doccia ad altezza variabile associa tutte le soluzioni per la doccia per affrontare le problematiche di trasferimento, di spazio per le cure e di gestione globale in modo da permettere all'operatore di fornire un'assistenza completa in tutta sicurezza.

Il suo design ergonomico si adatta a tutte le strutture sanitarie indipendentemente dall'autonomia del paziente. Iris riconsidera l'assistenza e sovravverte i codici per la dignità del paziente e dell'operatore.



REVAL
LE RIFUGIO DURABILE

TECNOLOGIE MEDICALI srl

Strumenti per diagnosi e chirurgia – Attrezzature per sala operatoria – Riabilitazione – linea "HOME CARE"

Iris


PUNTI DI FORZA



- o Combinazione innovativa di attrezzature per la cura.
- o Modulabile per la dignità del paziente.
- o Ergonomico per il confort dell'operatore.
- o Accentramento dei carichi per ottimizzare la manovrabilità.
- o Traslazione autonoma della struttura per la sicurezza del paziente.
- o Multiposizione per facilitare l'assistenza e la versatilità delle soluzioni di trasferimento.
- o Struttura in alluminio ultraleggera.

Barella trasformabile per uso doccia ad altezza variabile

RIF. 3600.00

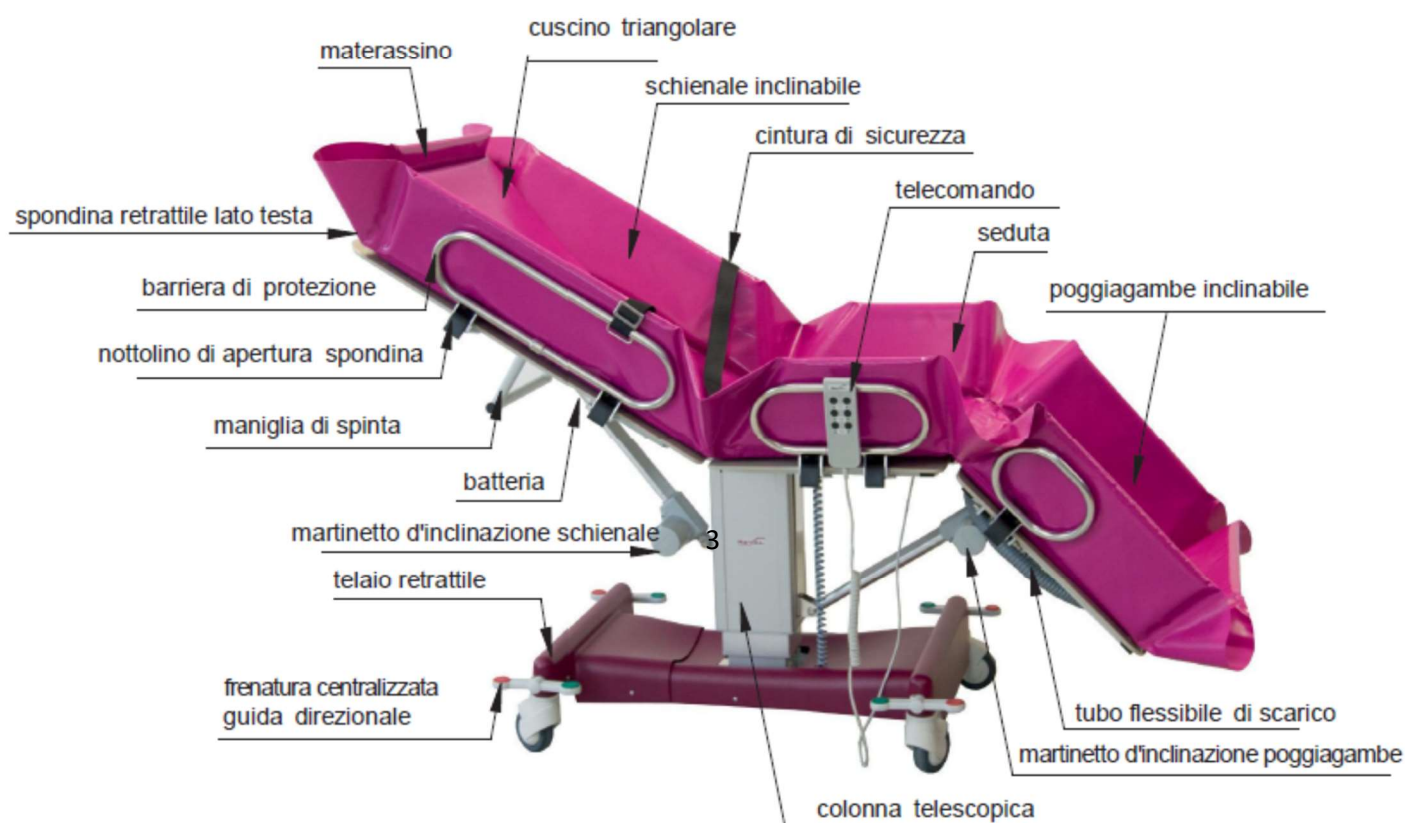

TECNOLOGIE MEDICALI SRL

Via Stezzano n. 7 - 24126 Bergamo (BG) Tel. 035 316677 commerciale@tecmedsrl.it www.tecmedsrl.it

Iris




Pannello 3011.01



Pannello 3012.01

Barella trasformabile per uso doccia ad altezza variabile

RIF. 3600.00

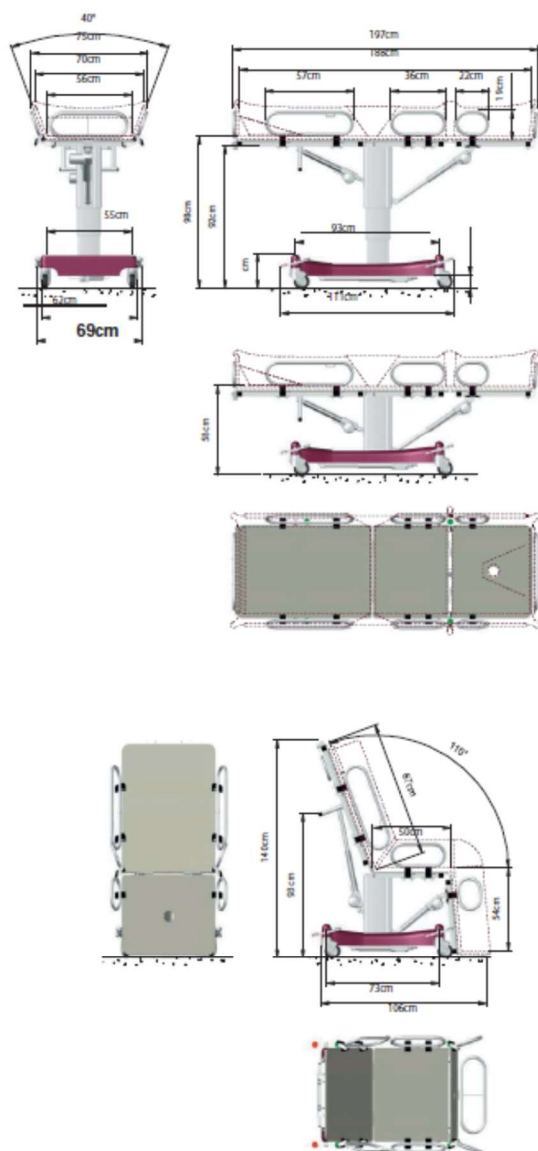

DESCRIZIONE:

Struttura

- o Struttura del telaio e dei supporti dei pianali in lega di alluminio con vernice.
- o Coperture in ABS.
- o 4 rotelle Ø100mm con frenatura e guida direzionale bi-centralizzata.
- o Maniglia di spinta.

Pianali

- o Pianali snodati in polipropilene (infrangibile).
- o Cerniere e forcelle in acciaio inossidabile.
- o Barriere laterali in acciaio inossidabile snodate con chiusure automatiche di sicurezza.
- o Spondina lato piedi in acciaio inossidabile.
- o Spondina lato testa ribaltabile in acciaio inossidabile.
- o Protezioni pianale sugli angoli.

Materassino

- o Materassino molto resistente, impermeabile, in PVC morbido con pratiche maniglie.
- o Cintura di sicurezza (mantenimento addominale).
- o Scarico centrale dal lato piedi.
- o Scarico tramite tubo flessibile Ø40mm.
- o Cuscino triangolare impermeabile in PVC morbido.

Motorizzazione

- o Altezza variabile del pianale su 40cm tramite colonna telescopica 24V a tenuta stagna IPX6.
- o Inclinazione dello schienale a 70° tramite martinetto elettrico 24V a tenuta stagna IPX6.
- o Inclinazione indipendente del poggiatesta a 85° tramite martinetto elettrico 24V a tenuta stagna IPX6.
- o Retrazione del telaio di 20cm sincronizzata con l'inclinazione dello schienale e azionata da un martinetto elettrico 24V a tenuta stagna IPX6.
- o Scatola di controllo a tenuta stagna IPX6.
- o Telecomando a 6 funzioni a tenuta stagna IPX6.
- o Batteria 24V, capacità 5Ah, con spia di carica.
- o Caricatore 24V con spia di carica.

Prestazioni:

- o Carico massimo : 160Kg
- o Peso della barella doccia : 74Kg
- o Autonomia : 20 cicli completi da 80 kg

Conformità:

- o 93/42/CEE (Direttiva sui Dispositivi Medici)
- o NF EN 12182 (Ausili tecnici per persone disabili)
- o NF EN 1441 (Analisi dei rischi dei dispositivi medici)

Garanzia:

2 anni.

