


Strumenti di libertà

Authentic



TECNOLOGIA CHE SERVE • TECNOLOGIA CHE SERVE • TECNOLOGIA CHE SERVE



UNICO
AL MONDO
CON SISTEMA
DI SICUREZZA
SENZA ABBANDONO
DELLA POSTAZIONE
DI GUIDA



STANDARD
JUNIOR 2
MINI RAMP
RAMP

Junior

BREVETTATO



LASCIATI CONQUISTARE
DA **SICUREZZA, PRATICITÀ E MANEGGEVOLEZZA!**

Jolly è lo strumento ideale per il superamento delle barriere architettoniche.
Immediato ed intuitivo, è facile da guidare.



FACILE DA CARICARE IN AUTO



FACILE DA SMONTARE

Jolly

STANDARD
JUNIOR 2
MINI RAMP
RAMP



TGR: il made in Italy che da oltre **40 anni** progetta, realizza e brevetta soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Jolly è il prodotto di punta della gamma TGR, è un **montascale mobile a cingoli**, semplice e funzionale. Dotato di trazione elettrica, si contraddistingue per l'estrema versatilità, la compattezza, l'elevata manovrabilità e una lunga autonomia operativa.

Con un'ampia serie di **accessori ed agganci regolabili**, offre la possibilità di soddisfare le più svariate esigenze. Queste le peculiarità che rendono **Jolly** idoneo al trasporto su scala di una **vastissima gamma di carrozzine**. Grazie agli accorgimenti tecnici adottati è di **semplice utilizzo** e facilmente manovrabile dall'accompagnatore.

TGR, sempre attenta alle **esigenze del cliente**, mette a disposizione tutta la propria esperienza offrendo i seguenti servizi:

- **Sopralluogo dimostrativo senza impegno** e relativa consulenza finalizzata ad una scelta consapevole dell'ausilio più adatto alle specifiche esigenze.
- **Educazione all'uso gratuita** presso il luogo di utilizzo.
- **Servizio di assistenza tecnica post-vendita** presso centri autorizzati T.G.R. presenti sul territorio nazionale.

PULSANTE SBLOCCO FRENO BREVETTATO*

Il montascale Jolly è l'**unico** al mondo **con sistema di sicurezza** senza abbandono della posizione di guida da parte dell'accompagnatore.

In caso di anomalia durante l'utilizzo sulla scala, grazie al pulsante di sblocco del freno è infatti possibile scendere a velocità ridotta e controllata fino al pianerottolo o fino al raggiungimento del punto di massima stabilità.

Questo dispositivo di sicurezza, posto comodamente sul manubrio è attivabile direttamente dall'accompagnatore senza necessità di allontanarsi dalla posizione di guida.

Massima sicurezza per accompagnatore e trasportato!




* Brevetto n. 256113

Montascale mobile a cingoli di dimensioni ridotte e compatte, con agganci regolabili, è l'ausilio ideale per caricare e trasportare una vastissima gamma di carrozzine. Pratico, maneggevole e leggero, può essere caricato agevolmente in auto.



• Spazio minimo di manovra su pianerottolo 97x97 cm

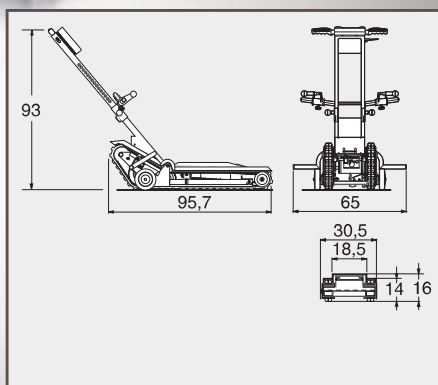

BREVETTATO



PULSANTE SBLOCCO FRENO: **dispositivo di sicurezza brevettato**** presente su tutti i modelli. UNICO AL MONDO.

** Brevetto n. 256113

PESO

Jolly STANDARD

48

PORTATA

Jolly STANDARD

130*


* A richiesta versione rinforzata per il trasporto fino a 150 Kg.

TECNOLOGIA CHE SERVE • TECNOLOGIA CHE SERVE • TECNOLOGIA CHE SERVE • TECNOLOGIA CHE SERVE

Montascale mobile a cingoli dotato di una particolare struttura del timone e degli agganci, consente di risolvere le problematiche connesse al trasporto su scala dei **passaggi**.



- Spazio minimo di manovra su pianerottolo 97x97 cm

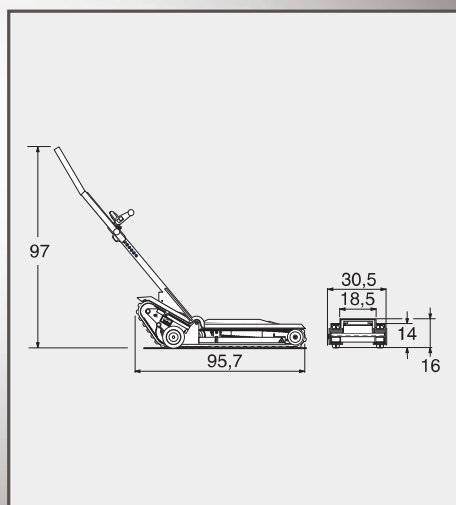

PESO



Jolly JUNIOR 2

52

PORTATA




Jolly JUNIOR 2

130*


* A richiesta versione rinforzata per il trasporto fino a **150 Kg**.

TECNOLOGIA CHE SERVE • TECNOLOGIA CHE SERVE • TECNOLOGIA CHE SERVE • TECNOLOGIA CHE SERVE


Questa versione, è indicata per il trasporto di carrozzine elettroniche o posturali che presentano un'altezza minima da terra e/o una distanza particolarmente ridotta tra le ruote. La pedana di carico rimovibile consente il trasporto in auto.



- Spazio minimo di manovra su pianerottolo 105x105 cm

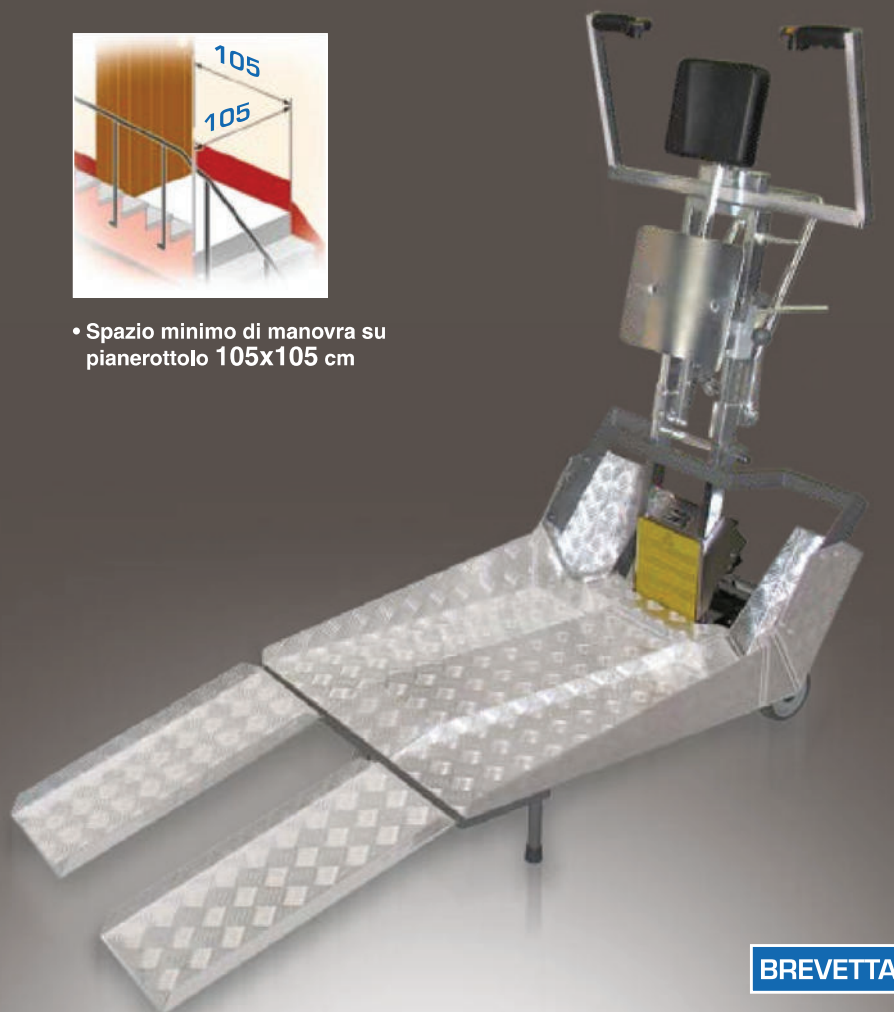

BREVETTATO*

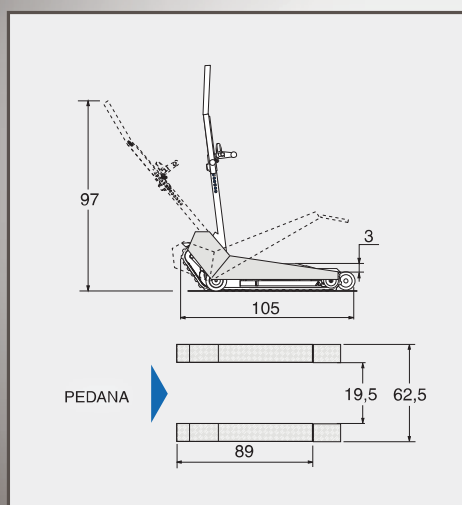

PESO



Jolly MINI RAMP

70

PORTATA




Jolly MINI RAMP

150

** Brevetto n. 260613


Il modello Ramp consente il trasporto di carrozzine con maggiore altezza da terra, maggior ingombro e con schienali fortemente pronunciati. La parte orizzontale della pedana di carico è fissa al timone.



- Spazio minimo di manovra su pianerottolo 115x115 cm



BREVETTATO *

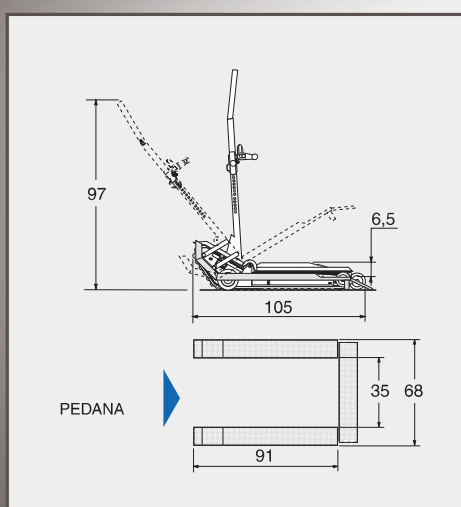

PESO



Jolly RAMP

71

PORTATA



Jolly RAMP

150

** Brevetto n. 260613

ACCESSORI

Tutti gli accessori sono destinati esclusivamente all'applicazione sul modello JOLLY STANDARD.

PEDALIERA POSTERIORE

BREVETTATO *



L'UNICO OPTIONAL PENSATO PER FACILITARE CHI GUIDA

TGR, che da sempre è attenta alla sua clientela, ha pensato di dotare i montascale Jolly di una pedaliera posteriore che agevola l'accompagnatore nelle operazioni di carico e scarico della carrozzina.


Caricare la carrozzina è meno faticoso!

SU RICHIESTA

COPPIA DI PATTINI PER CARROZZINA RUOTE PICCOLE (DIAM. 300 MM)

BREVETTATO *

Cod. ND003A

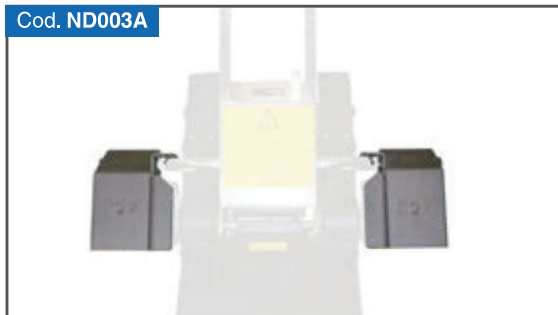

Indicati per il trasporto di carrozzine con ruote posteriori di piccolo diametro e/o ridotta distanza, ad esclusione delle carrozzine con ruote posteriori piroettanti. Consigliati per il trasporto di carrozzine con distanza tra le ruote posteriori compresa tra **34** e **63 cm**.

KIT PER IL TRASPORTO DI CARROZZINE CON SCHIENALE BASCULANTE

BREVETTATO *

Cod. ND009



Adatto per il trasporto di alcuni modelli di carrozzine con schienale basculante. L'asta blocca lo schienale, mentre i pattini e gli agganci sorreggono la carrozzina e la fissano al montascale.

* Brevetto n. 1299833

ACCESSORI

Tutti gli accessori sono destinati esclusivamente all'applicazione sul modello JOLLY STANDARD.

PATTINI

Serie di pattini da utilizzarsi in coppia per il trasporto di alcuni modelli di carrozzine elettroniche, di carrozzine prive di manici di spinta e in generale per tutte quelle tipologie di carrozzine che necessitano di essere sorrette dal basso (ad es. carrozzine dotate di manici telescopici).

BREVETTATO *

Cod. ND005



I seguenti codici riguardano i pattini destinati al trasporto di carrozzine con distanza tra le ruote posteriori compresa tra le misure **A** e **B**.


La misura **A** indica la distanza minima interna delle ruote posteriori.

La misura **B** indica la distanza massima esterna delle ruote posteriori.

BREVETTATO *

Cod. ND015



CODICE	A (min)	B (max)	
ND005	43 cm	63,5 cm	
ND015	42 cm	66 cm	
ND024	48 cm	71 cm	
ND025	50 cm	73 cm	

COPPIA DI PATTINI APPOGGIO RUOTE REGOLABILI

Cod. ND022



Applicabili in diverse posizioni **solo sul modello Ramp**, consentono il corretto appoggio delle ruote posteriori delle carrozzine.

* Brevetto n. 1299833


ACCESSORI

Tutti gli accessori sono destinati esclusivamente all'applicazione sul modello JOLLY STANDARD.


AGGANCI CARROZZINA

Coppie di agganci per il trasporto di carrozzine con schienale di vari spessori.


Cod. ND012

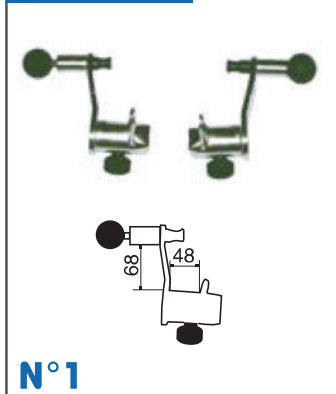


Cod. ND013

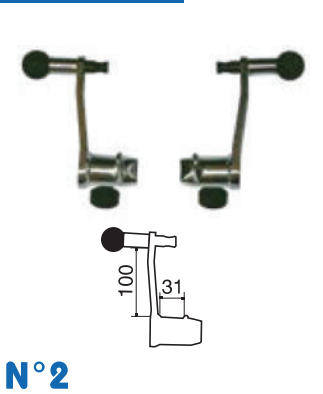


Cod. ND017

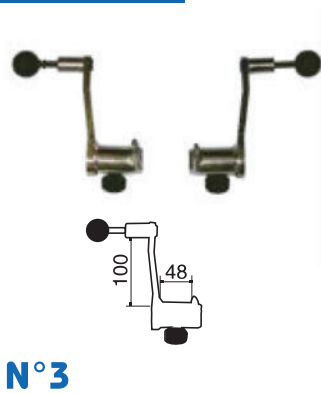


Cod. ND018

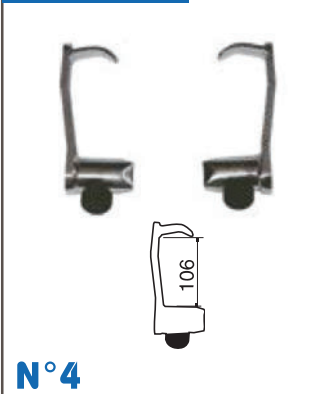

Cod. ND014

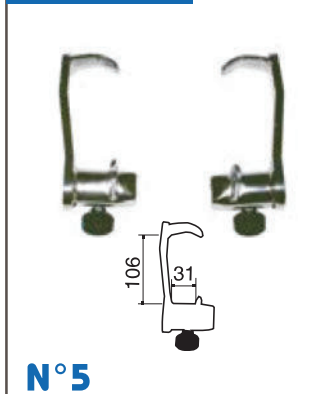

Cod. ND019

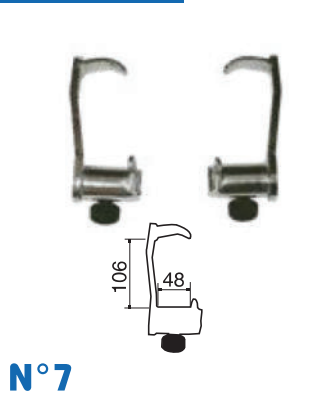

Cod. ND016



CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore:	12V - 160W corrente continua.
Velocità:	5 metri al minuto
Batteria:	Ricaricabile 12V 24Ah, sigillata al piombo, senza manutenzione.
Freno:	Elettromagnetico negativo 12V.
Trasmissione:	Cinghia dentata, riduttore con ingranaggi in acciaio Il freno è montato direttamente sul riduttore.
Caricabatteria:	Elettronico incorporato in corrente stabilizzata

IL MONTASCALE JOLLY È DOTATO DI:

- Agganci scorrevoli regolabili in altezza e larghezza per adattarsi alla maggior parte delle carrozzine (solo mod. Standard)
- Base strutturata per caricare anche carrozzine con crociere molto basse
- Poggiatesta regolabile in altezza
- Cintura di sicurezza regolabile
- Interruttore a chiave per riservarne l'utilizzo solo al personale autorizzato
- **Pulsante d'emergenza**
- Dispositivo automatico di inserimento del freno
- Comandi di salita/discesa posti sul manubrio del timone
- Cingoli in gomma antisdrucchiolo ed antitraccia
- 2 ruote di piccolo diametro, indispensabili per una facile manovrabilità sui piani orizzontali
- **Caricabatteria elettronico incorporato**
- Led bicolore indicante il raggiungimento dello stato di carica della batteria
- **Doppio dispositivo di sicurezza** che preclude sia l'avvio del montascale a dispositivo non inserito sia la possibilità di sgancio del timone a macchina in funzione
- **Dispositivo di sicurezza brevettato***, che interviene in caso di anomalia bloccando automaticamente il mezzo
- **Pulsante di sblocco del freno brevettato*** che, grazie al sistema di trasmissione a **potenza reversibile**, permette in caso di arresto involontario su scala di liberare il freno e scendere a velocità ridotta e controllata fino al pianerottolo o fino al raggiungimento del punto di massima stabilità senza dover abbandonare la posizione di guida
- Strumento di segnalazione stato di carica della batteria
- Indicatore del livello di pendenza della scala
- **Autonomia di salita 50 piani con peso di 130 Kg**
- Autonomia con indicatore di batteria in riserva: **3 piani**
- **Inclinazione superabile fino a 35° pari al 70% di pendenza**
- **24 mesi di garanzia**

TGR si riserva, nell'evoluzione tecnica dei suoi prodotti, di modificare gli articoli illustrati.
Le immagini ed i dati riportati potranno quindi subire variazioni.

NB: Nell'uso seguire attentamente ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, istruzioni ed avvertenze riportate sul libretto di uso e manutenzione.

* Brevetto n. 256113



**NEW PRODUCT LAUNCH
SPRING 2020**



Beneficiary of Horizon 2020 SME Instrument

T.G.R. S.r.l.

Via Lombardia, 12
40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Italia
Tel. (+39) 051 6523511 - Fax (+39) 051 798238
<http://www.tgr.it> - e-mail tgr@tgr.it
Reg. Impr. BO/C.F. e P.IVA 01234540373
M.BO 014671-R.E.A.241829-CAP.SOC. EURO 100.000 i.v.



T.G.R. GmbH

Löffelholzstraße 20, Haus 8 Ost
90441 Nürnberg - Germany
Tel. (+49) 0911 94184700 - Fax (+49) 0911 94184701
<http://www.tgr-deutschland.de>
e-mail info@tgr-deutschland.de

Timbro del rivenditore